




瑞安市光大塑膠機械有限公司
Ruian Guangda Plastics Machinery Co.,Ltd.

地址: 浙江省瑞安市經濟開發區開發二路155號
ADD: No.155 Development Second Rd. Economic
Development Zone Ruian City Zhejiang China
TEL: +86-577-65516566
FAX: +86-577-65512378
P.C: 325200
E-mail: pgl1690@126.com
Website: www.cnebpm.com

代理商(dealership):

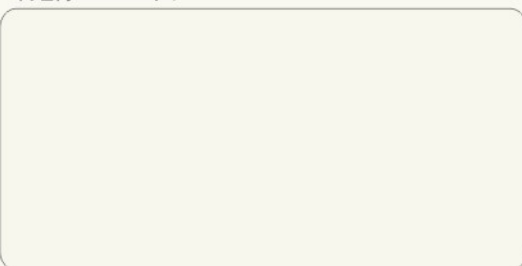

机器外形、技术参数性能及特点如有更改，恕不另行通知。
Guangda reserves the right to supply the improved product without advance notice

策划/拍摄: 高楠广告公司 Tel:0577-65536363



Ruian Guangda Plastics Machinery Co., Ltd.

**GUANGDA
PLASTICS MACHINERY**

光大塑膠機械有限公司

www.cnebpm.com

*30 years of innovation
and continuous improvement*



Professional Manufacturer In Blown Film Line

吹膜專業制造廠家 >>>>

Ruian Guangda Plastics Machinery Co., Ltd.

www.cnebpm.com

TAILORED FILM PROPERTIES FOR YOUR APPLICATION

量身定制的薄膜特性適合您的應用



T-SHIRT BAG 背心袋



COURIER BAG 快遞袋




GARBAGE BAG 垃圾袋



CARRIER BAG 手提袋



LAMINATION FILM 復合膜

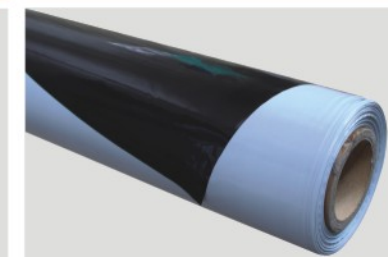

BLACK & WHITE FILM 黑白膜



PE HOT SHRINKABLE FILM 熱收縮膜



PE COLD SHRINKABLE FILM 冷收縮膜




AGRICULTURAL FILM 農業用膜



CEREAL FILM 穀物真空包裝膜



VACUUM FILM 肉類真空包裝膜

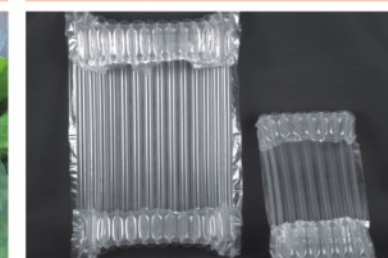

AIR PILLOW PACKAGING 氣枕

3-5 F.F.S. HEAVY PACKAGING BLOWN FILM PRODUCTION LINE

3-5層共擠 F.F.S. 重包生產線



**5 Layer
Stretch Hood Film**

拉伸膜

Heat Shrinkable Film

熱收縮膜




**FFS HEAVY
PACKAGE FILM**

FFS重包裝膜



**5 Layer
Non-Barrier Film
(POD)**

非阻隔膜

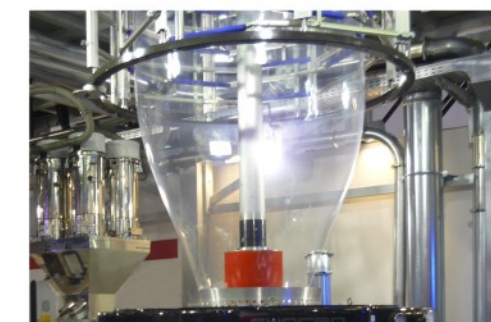

**5 Layer
Self-Adhesive
Film**

自粘膜


Protecting Film

保護膜



**5-7-9 Layer
High Barrier Film**

5-7-9 高阻隔膜

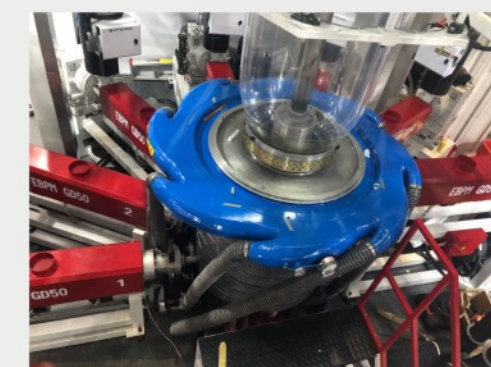

MULTI-LAYER CO-EXTRUSION BLOWN FILM PRODUCTION LINE

多層共擠吹膜機生產線

1. IBC CONTROL
2. EPC CONTROL
3. ROTARY TAKE-UP
4. AIR COOLING DEVICE
5. FULL AUTOMATIC WINDING
6. REMOTE MONITORING INTERFACE



DIE HEAD

FOAM STABILIZING

TAKE-UP ROTARY


FULL AUTOMATIC WINDER WITH HYDRAULIC UNLOADING

規格及簡介:

1. 適用原料: LDPE、LLDPE、HDPE、MLLDPE、PA、EVOH、TIE、PP、EVA及其它可供吹膜之材料。
 2. 吹膜寬度: 500-3000mm
 3. 吹膜厚度: 0.015-0.30mm
 4. 螺桿直徑: $\Phi 45\text{mm}$ 、 $\Phi 50\text{mm}$ 、 $\Phi 55\text{mm}$ 、 $\Phi 65\text{mm}$ 、 $\Phi 80\text{mm}$ 、 $\Phi 100\text{mm}$
 5. 內冷式模頭: 配合冷風設定溫度設備, 24小時全自動監測控制薄膜寬度。
 6. 人機界面聯合操作, 變化寬度容易, 方便, 簡單。
 7. 360°引取水平旋轉式, 提高捲取平整度, 減少後續加工損失。
 8. EPC系統檢測控制
 9. 背靠背全自動捲取設備, 包括恒張力控制器, 分條裝置, 液壓卸料裝置。
- 詳細技術資料請與本公司業務部聯系。

SPECIFICATION AND FEATURE:

1. SUITABLE MATERIALS: LDPE、LLDPE、HDPE、MLLDPE、PA、EVOH、TIE、PP、EVA AND ANY OTHER MATERIALS WHICH CAN BE USED FOR BLOWN FILM.
 2. FILM WIDTH: 500-3000MM
 3. FILM THICKNESS: 0.015-0.30MM
 4. SCREW DIAMETER: $\Phi 45\text{MM}$ 、 $\Phi 50\text{MM}$ 、 $\Phi 55\text{MM}$ 、 $\Phi 65\text{MM}$ 、 $\Phi 80\text{MM}$ 、 $\Phi 100\text{MM}$
 5. DIE WITH INNER COOLING SYSTEM: 24 HOURS FULLY AUTOMATIC FILM WIDTH MONITOR AND CONTROL WITH COOLING AIR CONSTANT-TEMPERATURE DEVICE.
 6. OPERATION WITH REMOTE MONITORING INTERFACE MAKES THE WIDTH CHANGED EASILY, CONVENIENTLY AND SIMPLY.
 7. 360° HORIZONTAL ROTARY TAKE-UP PROVIDING A SMOOTH FILM SURFACE WHICH REDUCES THE FOLLOW-UP PROCEDURE LOSS.
 8. EPC SYSTEM CONTROL.
 9. BACK TO BACK FULL AUTOMATIC WINDING UNIT: CONSTANT-TENSION CONTROLLER, SLITTING DEVICE AND HYDRAULIC UNLOADING DEVICE.
- PLS CONTACT OUR BUSINESS DEPARTMENT FOR MORE SPECIFICATION DETAIL.

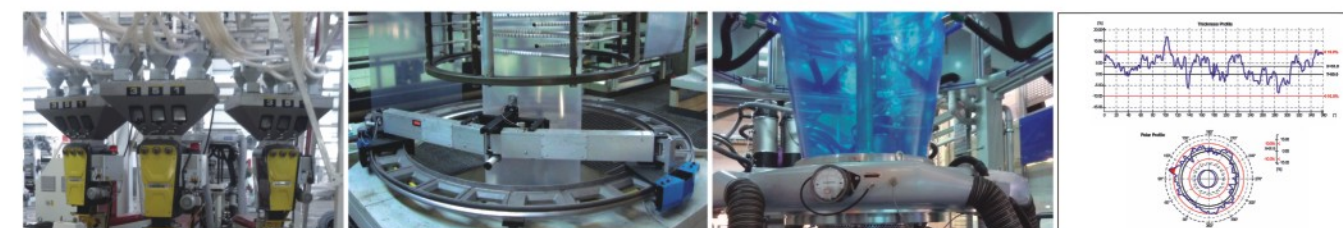

GRAVIMETRIC DOSING SYSTEM

AUTOMATIC THICKNESS CONTROL

AUTO AIR RING

CONTROL SYSTEMS



A+B+C
THREE-LAYER
CO-EXTRUSION
BLOWN
FILM MACHINE

A+B+C三層共擠吹膜機

GD-3L45
GD-3L50
GD-3L55
GD-3L65



ROTARY DIE HEAD CUT TO SEVERAL ROLL 3 LAYER HDPE AUTOMATIC DOUBLE WINDER

三層共擠農用薄膜吹塑機 3L Co-extrusion Agricultural Film Blowing Machine

OPTIONAL EQUIPMENT 選擇性配備

- 1) 自動吸料機
2) 表面處理
3) 旋轉模頭(已配)
- 4) 空氣壓縮機
5) 手動快換網裝置(已配)
6) 冷風機
- 1) AUTO LOADER
2) CORONA
3) DIE ROTARY DEVICE (INCLUDED)
- 4) AIR COMPRESSOR
5) MANUAL MECHANICS SCREEN CHANGER (INCLUDED)
6) AIR COOLING DEVICE

Main Technical Variables / 主要技術參數

型號	Model	Modèle	Modelo	модель	الموديل	GD-3L45	GD-3L50	GD-3L55	GD-3L65
適用原料	Suitable Material	Indiqué	Materia Aplicada	Перерабатываемый материал	المواد المناسبة	HDPE LLDPE LDPE			
產品寬度	Film Width(mm)	Largeur Du Film	Ancho de Film	Ширина пленки	عرض الفيلم	600-1100	800-1300	1000-1500	1300-2000
產品厚度	Film Thickness(mm)	Épaisseur Du Film(seule Couche)	Espesor de Film	Толщина пленки	سمك الفيلم	0.028-0.18	0.028-0.18	0.03-0.18	0.028-0.18
最大擠出量	Max.extrusion Output(kg/h)	Capacité	Maxima Capacidad	Производительность, кг/час	الطاقة الانتاجية	130kg/hr	190kg/hr	260kg/hr	400kg/hr
螺杆直徑	Screw Diameter(mm)	Diamètre D'hélice	Tornillo	Диаметр шнека	الفتيل (الحلزونة)	A φ 45 B φ 50 C φ 45	A φ 50 B φ 55 C φ 50	A φ 55 B φ 65 C φ 55	A φ 65 B φ 80 C φ 65
主機功率	Driving Motor(kw)	Moteur Principal (kw)	Motor Principal	Гл. двигатель	الموتور الرئيسي	A15+B18.5+C15	A18.5+B22+C18.5	A22+B37+C22	A37+B55+C37
模口	Die Size(mm)	Système De La Tête	Cabecal	Диаметр головки,	رأس خروج الفيلم	φ 150- φ 300	φ 200- φ 350	φ 250- φ 400	φ 350- φ 550
牽引輥寬	Take-up Roller(dia.width)mm	Rouleau De La Traction (mm)	Rodillo Jalador	Скорость вытяжки,Ширина	اسطوانة السحب العلوي	φ 165×1400	φ 165×1400	φ 190×1600	φ 190×2100
引取功率	Take-up Motor(kw)	Moteur De La Traction (kw)	Motor Jalador	Двигатель вытяжки	موتور السحب العلوي	1.5	1.5	1.5	2.2
捲取功率	Winding Motor(kw)	Moteur Enrouleur	Enrolladora Consumo	Двигатель намотки, Квт	موتور اللفاف	1.5	1.5	1.5	2.2
占地尺寸	Cover Dimension(m)	Dimension (m)	Dimensiones	Покрытие DIMENSION (M)	مقاسات الماكينة	7.5×5.5×6.5	8.2×5.8×7.0	9.0×6.4×7.0	9.5×7.0×8.5

● The above specifications, dimensions & design characteristics are subject to change without notice.
● 尺寸若有變更，恕不另行通知。

LD/LLDPE HIGH SPEED BLOWN FILM MACHINE

LD/LLDPE 高速吹膜機

GD/L-100B
GD/L-120B
GD/L-100AA
GD/L-120AA

CE



HYDRAULIC MECHANICS SCREEN CHANGER

Main Technical Variables / 主要技術參數

型號	Model	Modèle	Modelo	модель	الموديل	GD/L-100B	GD/L-120B	GD/L-100AA	GD/L-120AA
適用原料	Suitable Material	Indiqué	Materia Aplicada	Перерабатываемый материал	المواد المناسبة		LDPE LLDPE		
產品寬度	Film Width(mm)	Largeur Du Film	Ancho de Film	Ширина пленки	عرض الفيلم	1500-2500	1800-3000	2600-3500	3000-4000
產品厚度	Film Thickness(mm)	Épaisseur Du Film(seule Couche)	Espesor de Film	Толщина пленки	سمك الفيلم	0.015-0.15	0.015-0.15	0.05-0.15mm	0.05-0.15mm
最大擠出量	Max.extrusion Output(kg/h)	Capacité	Maxima Capacidad	Производительность, кг/час	الطاقة الانتاجية	350kg/hr	450kg/hr	620kg/hr	780kg/hr
螺杆直徑	Screw Diameter(mm)	Diamètre D'hélice	Tornillo	Диаметр шнека	الفتيل (الحلزونة)	φ 100	φ 120	φ 100+ φ 100	φ 120+ φ 120
主機功率	Driving Motor(kw)	Moteur Principal (kw)	Motor Principal	Гл. двигатель	الموتور الرئيسي	90	110	90X2	110X2
模口	Die Size(mm)	Système De La Tête	Cabecal	Диаметр головки,	رأس خروج الفيلم	φ 500- φ 600	φ 700- φ 800	φ 900- φ 1200	φ 1200- φ 1400
牽引輥寬	Take-up Roller(dia.width)mm	Rouleau De La Traction (mm)	Rodillo Jalador	Скорость вытяжки,Ширина	اسطوانة السحب العلوي	φ 220×2600	φ 220×3200	φ 300×3700	φ 300×4200
引取功率	Take-up Motor(kw)	Moteur De La Traction (kw)	Motor Jalador	Двигатель вытяжки	موتور السحب العلوي	2.2	2.2	3	4
捲取功率	Winding Motor(kw)	Moteur Enrouleur	Enrolladora Consumo	Двигатель намотки, Квт	موتور اللفاف	2.2	2.2	3	4
占地尺寸	Cover Dimension(m)	Dimension (m)	Dimensiones	Покрытие DIMENSION (M)	مقاسات الماكينة	9.0×4.2×10	11×5.0×11.5	11×4.8×13	13×6.2×16

● The above specifications, dimensions & design characteristics are subject to change without notice.
● 尺寸若有變更，恕不另行通知。

三層共擠農用薄膜吹塑機 3L Co-extrusion Agricultural Film Blown Film Machine



GD/3L-100
GD/3L-120

OPTIONAL EQUIPMENT 選擇性配備

- | | | | |
|----------|------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1) 自動吸料機 | 5) 空氣壓縮機 | 1) AUTO LOADER | 5) AIR COMPRESSOR |
| 2) 冷風機 | 6) 手動快換網裝置 | 2) AIR COOLING DEVICE | 6) MANUAL MECHANICS SCREEN CHANGER |
| 3) 表面處理 | 7) 液壓快換網裝置 | 3) CORONA | 7) HYDRAULIC MECHANICS SCREEN CHANGER |
| 4) 旋轉模頭 | | 4) DIE ROTARY DEVICE | |

HD/LDPE HIGH SPEED BLOWN FILM MACHINE

HD/LDPE 高速吹膜機 (旋轉式)

GD/HL-50E GD/HL-55E
GD/HL-65E GD/HL-80E



HDPE 背心袋, 垃圾袋專用吹膜生產線 HDPE BLOWN FILM LINE FOR VEST CARRIER BAG &GARBAGE BAG

- OPTIONAL EQUIPMENT 選擇性配備
- | | | | | | |
|----------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1) 自動吸料機 | 4) 旋轉模頭 | 7) 冷風機 | 1) AUTO LOADER | 4) DIE ROTARY DEVICE | 7) AIR COOLING DEVICE |
| 2) 壓花輪 | 5) 空氣壓縮機 | 8) 雙工位收卷機 | 2) EMBOSING ROLLER | 5) AIR COMPRESSOR | 8) DOUBLE SIDES WINDER |
| 3) 表面處理 | 6) 手動快換網裝置 | | 3) CORONA | 6) MANUAL MECHANICS SCREEN CHANGER | |

Main Technical Variables / 主要技術參數

中國	英國	法國	西班牙	俄羅斯	阿拉伯	GD/HL-50E	GD/HL-55E	GD/HL-65E	GD/HL-80EZ
型號	Model	Modèle	Modelo	модель	الموديل				
適用原料	Suitable Material	Indiqué	Materia Aplicada	Перерабатываемый материал	المواد المناسبة	HDPE LDPE LLDPE			
產品寬度	Film Width(mm)	Largeur Du Film	Ancho de Film	Ширина пленки	عرض الفيلم	300-800	400-1000	600-1300	1000-2000
產品厚度	Film Thickness (HD)mm	Épaisseur Du Film(seule Couche)	Espesor de Film	Толщина пленки	سمك الفيلم	0.009-0.08	0.009-0.08	0.01-0.08	0.01-0.08
	(LD)mm					0.02-0.15	0.02-0.15	0.02-0.15	0.03-0.15
最大擠出量	Max.extrusion Output(kg/h) (HD)	Capacité	Maxima Capacidad	Производительность, кг/час	الطاقة الانتاجية	60kg/hr	85kg/hr	125kg/hr	160kg/hr
	(LD)					70kg/hr	100kg/hr	150kg/hr	220kg/hr
螺杆直徑	Screw Diameter(mm)	Diamètre D'hélice	Tornillo	Диаметр шнека	الفيتيل (الحلزونة)	φ 50	φ 55	φ 65	φ 80
主機功率	Driving Motor(kw)	Moteur Principal (kw)	Motor Principal	Гл. двигатель	الموتور الرئيسي	18.5	22	37	55
模口	Die Size (HD)mm	Système De La Tête	Cabezal	Диаметр головки,	رأس خروج الفيلم	φ 50- φ 100	φ 80- φ 150	φ 125- φ 180	φ 180- φ 300
	(LD)mm					φ 120- φ 200	φ 180- φ 250	φ 200- φ 300	φ 350- φ 500
牽引輥寬	Take-up Roller(dia.width)mm	Rouleau De La Traction (mm)	Rodillo Jalador	Скорость вытяжки,Ширина	اسطوانة السحب العلوي	φ 165×850	φ 165×1100	φ 165×1400	φ 190×2100
引取功率	Take-up Motor(kw)	Moteur De La Traction (kw)	Motor Jalador	Двигатель вытяжки	موتور السحب العلوي	1.5	1.5	1.5	2.2
捲取功率	Winding Motor	Moteur Enrouleur	Enrolladora Consumo	Двигатель намотки, Квт	موتور اللفاف	10N.m	10N.m	16N.m	2.2kw
占地尺寸	Cover Dimension(m)	Dimension (m)	Dimensiones	Покрытие DIMENSION (M)	مقاسات الماكينة	5.0×2.2×5.0	5.5×2.5×5.5	5.8×2.8×6.5	7.0×3.2×7.5


● The above specifications, dimensions & design characteristics are subject to change without notice.
● 尺寸若有變更, 恕不另行通知。

HDPE HIGH SPEED BLOWN FILM MACHINE

HDPE 高速吹膜機

GD/H-45E GD/H-50E GD/H-55E GD/H-65E

CE

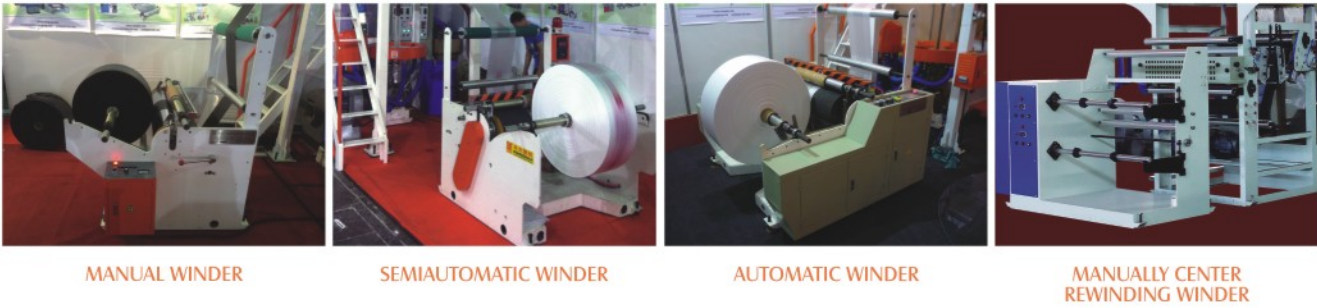

OPTIONAL EQUIPMENT 選擇性配備						
1) 自動吸料機	4) 旋轉模頭	7) 冷風機	1) AUTO LOADER	4) DIE ROTARY DEVICE	7) AIR COOLING DEVICE	
2) 壓花輪	5) 空氣壓縮機		2) EMBOSSING ROLLER	5) AIR COMPRESSOR		
3) 表面處理	6) 手動快換網裝置		3) CORONA	6) MANUAL MECHANICS SCREEN CHANGER		

Main Technical Variables / 主要技術參數

中國	英國	法國	西班牙	俄羅斯	阿拉伯	GD/H-45E	GD/H-50E	GD/H-55E	GD/H-65E
型號	Model	Modèle	Modelo	модель	الموديل				
適用原料	Suitable Material	Indiqué	Materia Aplicada	Перерабатываемый материал	المواد المناسبة	HDPE			
產品寬度	Film Width(mm)	Largeur Du Film	Ancho de Film	Ширина пленки	عرض الفيلم	200-600	300-800	400-1000	600-1300
產品厚度	Film Thickness(mm)	Épaisseur Du Film(seule Couche)	Espesor de Film	Толщина пленки	سمك الفيلم	0.009-0.05	0.009-0.05	0.009-0.05	0.01-0.05
最大擠出量	Max.extrusion Output(kg/h)	Capacité	Maxima Capacidad	Производительность, кг/час	الطاقة الانتاجية	65kg/hr	80kg/hr	100kg/hr	135kg/hr
螺杆直徑	Screw Diameter(mm)	Diamètre D'hélice	Tornillo	Диаметр шнека	الفتيل (الحلزونة)	φ 45	φ 50	φ 55	φ 65
主機功率	Driving Motor(kw)	Moteur Principal (kw)	Motor Principal	Гл. двигатель	الموتور الرئيسي	15	18.5	22	37
模口	Die Size(mm)	Système De La Tête	Cabecal	Диаметр головки,	رأس خروج الفيلم	φ 40- φ 80	φ 50- φ 100	φ 80- φ 150	φ 125- φ 180
牽引輥寬	Take-up Roller(dia.width)mm	Rouleau De La Traction (mm)	Rodillo Jalador	Скорость вытяжки,Ширина	اسطوانة السحب العلوي	φ 165×650	φ 165×850	φ 165×1100	φ 165×1400
引取功率	Take-up Motor(kw)	Moteur De La Traction (kw)	Motor Jalador	Двигатель вытяжки	موتور السحب العلوي	0.75	1.5	1.5	1.5
捲取功率	Winding Motor(N.m)	Moteur Enrouleur	Enrolladora Consumo	Двигатель намотки, Квт	موتور اللفاف	5	10	10	16
占地尺寸	Cover Dimension(m)	Dimension (m)	dimensiones	Покрытие DIMENSION (M)	مقاسات الماكينة	5.0×2.0×4.5	5.2×2.2×5.0	5.5×2.5×5.5	5.8×2.8×6.5

● The above specifications, dimensions & design characteristics are subject to change without notice.
● 尺寸若有變更，恕不另行通知。

ABA BLOWN FILM MACHINE

ABA 吹膜機 2SCREW-1DIE

CE

GD-ABA-45
GD-ABA-50
GD-ABA-55



2SCREW-2DIE

GD-ABA-55-2W



OPTIONAL EQUIPMENT 選擇性配備

1) 自動吸料機	1) AUTO LOADER
2) 壓花輪	2) EMBOSSING ROLLER
3) 表面處理	3) CORONA
4) 連線印刷機	4) PRINTING LINE MACHINE

Main Technical Variables / 主要技術參數									
型號	Model	Modèle	Modelo	модель	الموديل	GD-ABA-45	GD-ABA-50	GD-ABA-55	GD-ABA-55-2W
適用原料	Suitable Material	Indiqué	Materia Aplicada	Перерабатываемый материал	المواد المناسبة	HDPE、LDPE			
產品寬度	Film Width(mm)	Largeur Du Film	Ancho de Film	Ширина пленки	عرض الفيلم	700	1000	1300	550×2
產品厚度	Film Thickness (HD)mm	Épaisseur Du Film(seule Couche)	Espesor de Film	Толщина пленки	سمك الفيلم	0.008-0.05	0.008-0.05	0.008-0.05	0.008-0.05
最大擠出量	Max.extrusion Output(kg/h) (HD)	Capacité	Maxima Capacidad	Производительность, кг/час	الطاقة الانتاجية	75	110	150	150
螺杆直徑	Screw Diameter(mm)	Diamètre D'hélice	Tornillo	Диаметр шнека	الفتيل (الحلزونة)	φ 45+ φ 45	φ 50+ φ 50	φ 55+ φ 55	φ 55+ φ 55
主機功率	Driving Motor(kw)	Moteur Principal (kw)	Motor Principal	Гл. двигатель	الموتور الرئيسي	15+15	18.5+18.5	22+22	22+22
模口	Die Size(mm)	Système De La Tête	Cabecal	Диаметр головки,	رأس خروج الفيلم	φ 60- φ 120	φ 80- φ 150	φ 100- φ 150	φ 60- φ 120x2
牽引輥寬	Take-up Roller(dia.width)mm	Rouleau De La Traction (mm)	Rodillo Jalador	Скорость вытяжки,Ширина	اسطوانة السحب العلوي	850	1100	1400	650×2
引取功率	Take-up Motor(kw)	Moteur De La Traction (kw)	Motor Jalador	Двигатель вытяжки	موتور السحب العلوي	1.5	1.5	1.5	0.75×2
捲取功率	Winding Motor(kw)	Moteur Enrouleur	Enrolladora Consumo	Двигатель намотки, Квт	موتور اللفاف	1.5	1.5	1.5	1.5×2
占地尺寸	Cover Dimension(m)	Dimension (m)	Dimensiones	Покрытие DIMENSION (M)	مقاسات الماكينة	5×2.8×4.8	5.5×3.5×5.5	5×3.8×6.5	5×4.2×4.5

● The above specifications, dimensions & design characteristics are subject to change without notice.
● 尺寸若有變更，恕不另行通知。

HD/LD BLOWN FILM MACHINE

HD/LD 吹膜机 1SCREW 2DIE


GD/H50-2W
GD/H55-2W

CE



HDPE DOUBLE-COLOUR FILM BLOWING MACHINE

HDPE 雙色吹膜機

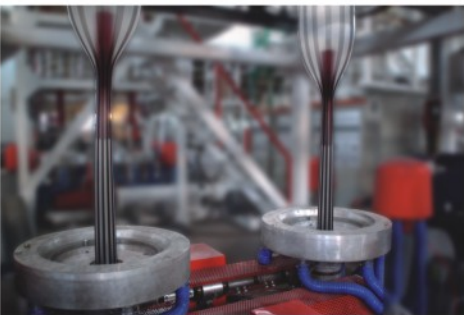

2SCREW-2DIE
GD-55TC-2W

CE

GD-45TC



Main Technical Variables / 主要技術參數

中國	英國	法國	西班牙	俄羅斯	阿拉伯	GD/H50-2W	GD/H55-2W	GD-45TC	GD-55TC-2W
型號	Model	Modèle	Modelo	модель	الموديل				
適用原料	Suitable Material	Indiqué	Materia Aplicada	Перерабатываемый материал	المواد المناسبة		HDPE	LDPE	
產品寬度	Film Width(mm)	Largeur Du Film	Ancho de Film	Ширина пленки	عرض الفيلم	100-400x2	100-500x2	300-800	550x2
產品厚度	Film Thickness (HD)mm	Épaisseur Du Film(seule Couche)	Espesor de Film	Толщина пленки	سمك الفيلم	0.009-0.05	0.01-0.05	0.008-0.06	0.008-0.05
	(LD)mm					0.025-0.11	0.025-0.11		
最大擠出量	Max.extrusion Output(kg/h) (HD)	Capacité	Maxima Capacidad	Производительность, кг/час	الطاقة الإنتاجية	65kg/hr	75kg/hr	75kg/hr	150kg/hr
	(LD)					80kg/hr	100kg/hr		
螺杆直徑	Screw Diameter(mm)	Diamètre D'hélice	Tornillo	Диаметр шнека	الفتيل (الحلزونة)	φ 50	φ 55	φ 45+ φ 45	φ 55+ φ 55
主機功率	Driving Motor(kw)	Moteur Principal (kw)	Motor Principal	Гл. двигатель	الموتور الرئيسي	18.5	22	11+11	22+22
模口	Die Size(mm) (HD)mm	Système De La Tête	Cabecal	Диаметр головки,	رأس خروج الفيلم	φ 45-80x2	φ 50-100x2	φ 100	φ 80x2
	(LD)mm					φ 120×2	φ 150×2		
牽引輥寬	Take-up Roller(dia.width)mm	Rouleau De La Traction (mm)	Rodillo Jalador	Скорость вытяжки,Ширина	اسطوانة السحب العلوي	φ 165×450×2	φ 165×550×2	φ 165×850	φ 165x650×2
引取功率	Take-up Motor(kw)	Moteur De La Traction (kw)	Motor Jalador	Двигатель вытяжки	موتور السحب العلوي	0.75x2	0.75x2	1.5	0.75x2
捲取功率	Winding Motor(N.m)	Moteur Enrouleur	Enrolladora Consumo	Двигатель намотки, Квт	موتور اللفاف	5N.mx2	5N.mx2	10N.m	5N.mx2
占地尺寸	Cover Dimension(m)	Dimension (m)	Dimensiones	Покрытие DIMENSION (M)	مقاسات الماكينة	5.5×2.8×4.5	5.8×3.2×4.5	5.5×2.0×4.1	5×4.2×4.5

●The above specifications, dimensions & design characteristics are subject to change without notice.
●尺寸若有變更，恕不另行通知。


OPTIONAL EQUIPMENT 選擇性配備

1) 自動吸料機 2) 壓花輪 1) AUTO LOADER 2) EMBOSsing ROLLER

PE BLOWN FILM ROTOGRAVURE PRINTING LINE MACHINE

PE 吹膜凹版印刷連綫機

GD-50cy-B GD-55cy-B GD-65cy-B

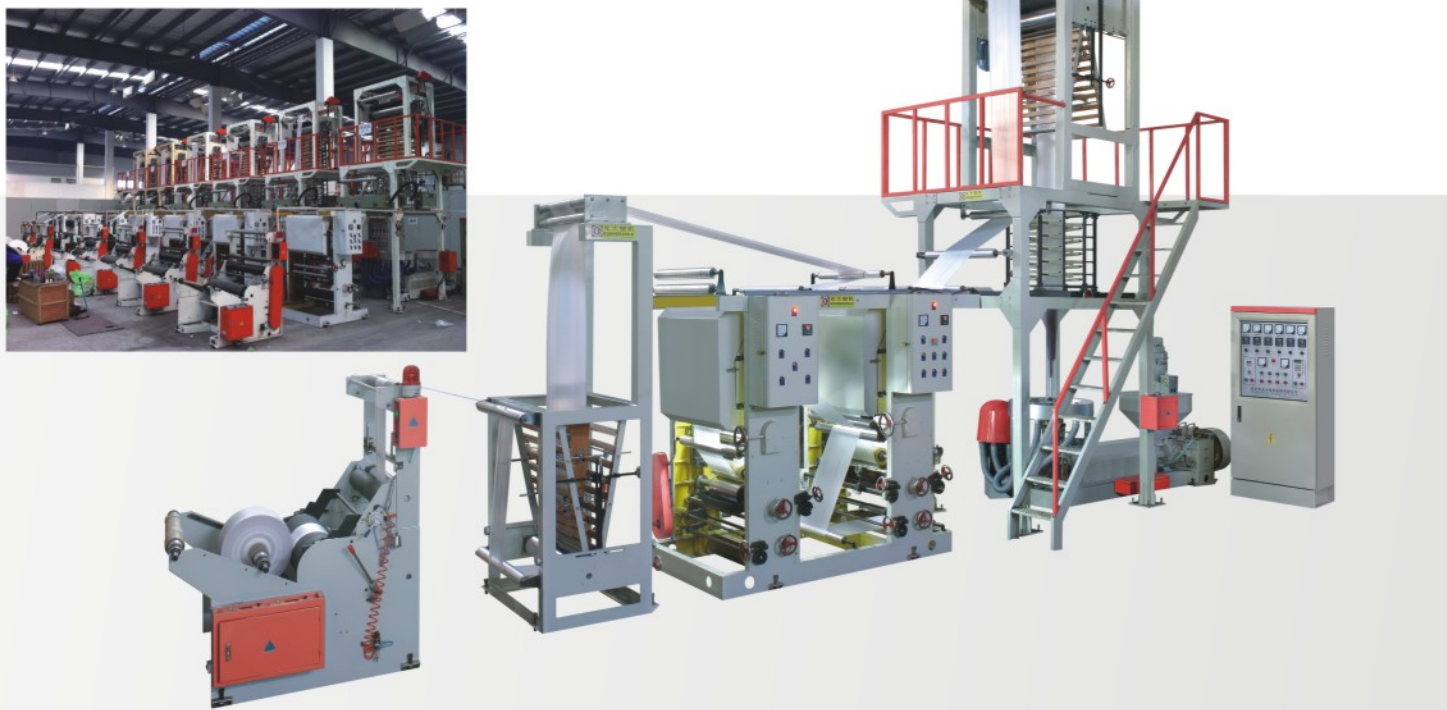

Main Technical Variables / 主要技術參數


中國	英國	法國	西班牙	阿拉伯
型號	Model	Modèle	Modelo	الموديل
適用原料	Suitable Material	Indiqué	Materia Aplicada	المواد المناسبة
產品寬度	Film Width(mm)	Largeur Du Film	Ancho de Film	عرض الفيلم
產品厚度	Film Thickness(mm)	Épaisseur Du Film(seule Couche)	Espesor de Film	سمك الفيلم
最大擠出量	Max.extrusion Output(kg/h)	Capacité	Maxima Capacidad	الطاقة الانتاجية
螺杆直徑	Screw Diameter(mm)	Diamètre D'hélice	Tornillo	الفتيل (الحلزونة)
主機功率	Driving Motor(kw)	Moteur Principal (kw)	Motor Principal	الموتور الرئيسي
模口	Die Size(mm)	Système De La Tête	Cabecal	رأس خروج الفيلم
印刷長度	Printing Length(mm)	Impression Longueur (mm)	Longitud de impresión (mm)	دقة الوان الطباعة
套印精度	Precision of color printing(mm)	Précision de l'impression couleur	La precisión de la impresión en color	مقاسات الماكينة
占地尺寸	Cover Dimension(m)	Dimension (m)	Dimensiones	مقاسات الماكينة

● The above specifications, dimensions & design characteristics are subject to change without notice.
● 尺寸若有變更，恕不另行通知。

PE BLOWN FLEXOGRAPHIC PRINTING LINE MACHINE

PE 吹膜膠版印刷連綫機

GD-45cy-J GD-50cy-J GD-55cy-J

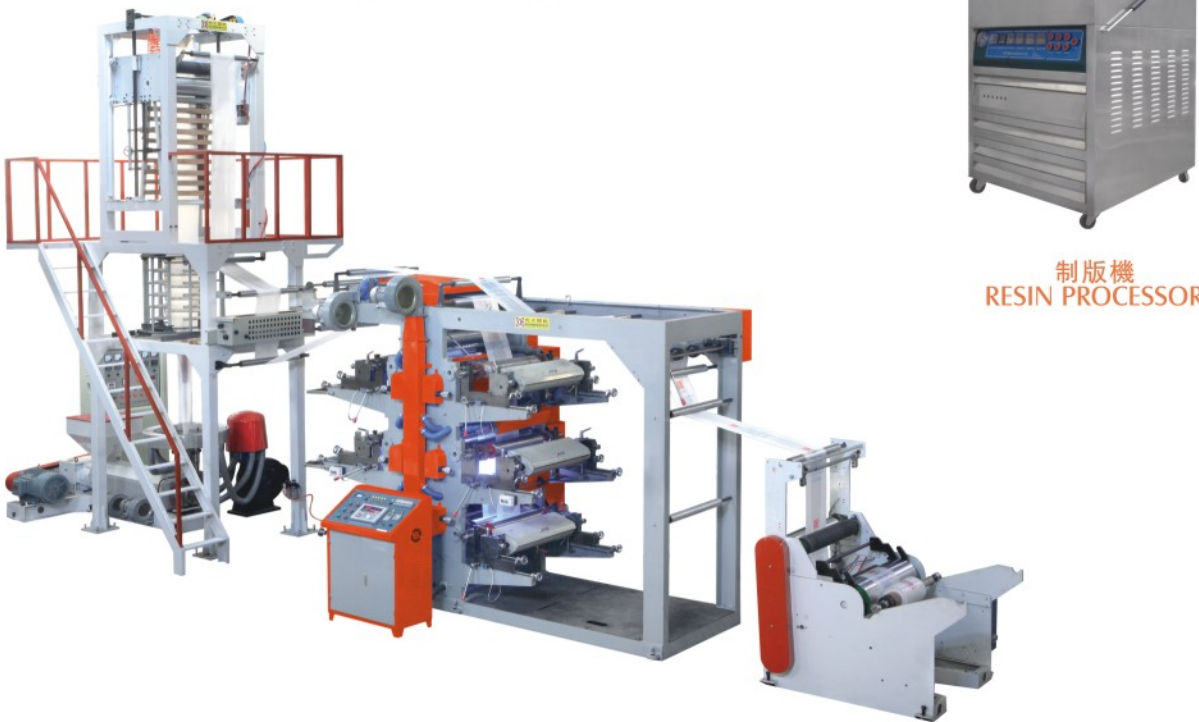

制版機
RESIN PROCESSOR

俄羅斯	GD-50cy-B	GD-55cy-B	GD-50cy-J	GD-55cy-J
модель	HDPE	HDPE	HDPE/LDPE	HDPE/LDPE
Перерабатываемый материал	600	800	800	1000
Ширина пленки	0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.06	0.01-0.06
Толщина пленки	60	75	60	75
Производительность, кг/час	φ 50	φ 55	φ 50	φ 55
Диаметр шнека	18.5	22	18.5	22
Гл. двигатель	φ 50- φ 100	φ 80- φ 120	φ 50- φ 100	φ 80- φ 120
Диаметр головки,	250-1000	250-1000	250-1000	250-1000
Длина оттиска, мм	0.2	0.2	0.2	0.2
Точность цветной печати	8.0 × 2.2 × 4.5	8.5 × 2.4 × 5.0	8.5 × 2.4 × 5.0	9.0 × 2.8 × 5.5
Покрывтие DIMENSION (M)				

HIGH SPEED AUTO ROTOGRAVURE PRINTING MACHINE

高速自動凹版印刷機



GD-8/850ASY-B
GD-8/1100ASY-B

Main Technical Variables / 主要技術參數


機型	MODEL OF MACHINE	GD-8/850ASY-B	GD-8/1100ASY-B	GD-600CN	GD-800CN	GD-1000CN
印刷色數	PRINTING COLOR	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
基材厚度	MATERIAL THICKNESS	0.02-0.10mm	0.02-0.10mm	0.02-0.10mm	0.02-0.10mm	0.02-0.10mm
對版方式	COLLATE METHODE	Automatic	Automatic	Automatic/Manual	Automatic/Manual	Automatic/Manual
印刷寬度	WEB WIDTH	800mm	1000mm	570mm	770mm	970mm
印刷速度	PRINTING SPEED	50-120m/min	50-120m/min	50-150m/min	50-150m/min	50-150m/min
印刷長度	PRINT LENGTH	300-1000mm	300-1000mm	300-1000mm	300-1000mm	300-1000mm
捲徑直徑	WEB DIAMETER	φ 550mm	φ 550mm	φ 800mm	φ 1200mm	φ 1200mm
機器外型尺寸	OVERALL DIMENSIONS(L×W×H)mm	15600 × 2850 × 3060	15600 × 3100 × 3060	2000x1800x2900	10000x3200x3800	10000x3500x4000

●The above specifications, dimensions & design characteristics are subject to change without notice.
●尺寸若有變更，恕不另行通知。

FLEXOGRAPHIC PRINTING MACHINE

膠版印刷機

Material Width:300-1600mm

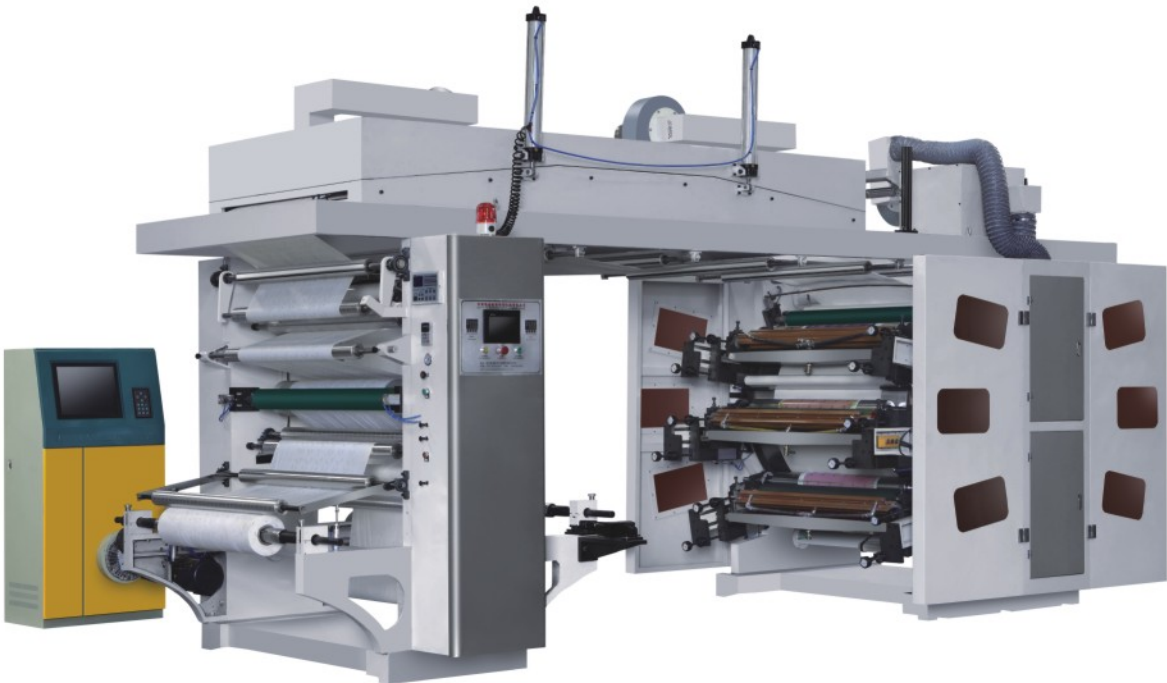

4-8 Color

GD-600CN
GD-800CN
GD-1000CN



2 Color

AUTOMATIC DOUBLE-LAYER FOUR-LINES BAG MAKING MACHINE 雙層四道全自動制袋機



GD-4/400DFB

Main Technical Variables 主要技術參數

型號	Model	GD-4/400DFB
袋寬(單色)	Bag width(signle color)	100-350mmX4
袋寬(彩色)	Bag width(color)	100-800mm
袋長	Bag length	100X1200mmX4
生產速度	Production speed	40-120pcs/minX4
薄膜厚度	Thickness of film	0.01-0.08mm
功率	Power	5kw
整機重量	Gross weight	1300kg
外型尺寸	Machine dimension(LxWxH)	6000x1350x2000mm

DOUBLE SERVO MOTOR CONTROL T-SHIRT BAG MAKING MACHINE 雙伺服高速背心袋機



GD-400X2

Main Technical Variables 主要技術參數

型號	Model	GD-400X2
最大制袋寬度	Max. Bag-making Width	330mmX2
最大制袋長度	Max. Bag-making Length	300-800mm
制袋速度	Bag-making Speed	100-160 circle /minX2
制袋厚度	Bag-making Thickness	0.01-0.05mm
主馬達	Main motor	2.2Kw
總功率	Total Power	6Kw
外形尺寸	Overall Dimensions	2200X1540X1600

BOTTOM SEALING & CUTTING MACHINE 底封制袋機



GD-700DF
GD-900DF
GD-1200DF

Main Technical Variables 主要技術參數

型號	Model	GD-700DF	GD-900DF	GD-1200DF
制袋長度	Bag-making Length	900mm	1000mm	1200mm
制袋寬度	Bag-making Width	650mm	850mm	1100mm
制袋厚度	Bag-making Thickness	0.008-0.12mm	0.008-0.1mm	0.009-0.1mm
制袋速度	Bag-making Speed	30-120pcs/min	30-120pcs/min	30-100pcs/min
總功率	Total Power	3.5kw	4.5kw	6kw
整機重量	Weight of Machine	950kg	1150kg	1300kg
占地尺寸	Overall Dimensions(mm)	3100 X 1400 X 1600	3100 X 1600 X 1600	3300 X 1900 X 1800

AUTOMATIC T-SHIRT BAG MAKING MACHINE 全自動背心袋制袋機



GD-4002

Main Technical Variables 主要技術參數

型號	Model	GD-4002
最大制袋寬度	Max. Bag-making Width	320mmX2
最大制袋長度	Max. Bag-making Length	300-650mm
制袋速度	Bag-making Speed	100-250 circle /minX2
制袋厚度	Bag-making Thickness	0.01-0.035mm
主馬達	Main motor	1.5Kw+1.5Kw
總功率	Total Power	2.2Kw+1.1Kw
外形尺寸	Overall Dimensions	5700X1450X1770

ROLLS-CONNECTING&DOTS-SEVERING BAG MAKER 連卷點斷制袋機



GD-500LD
GD-700LD

Main Technical Variables 主要技術參數

型號	Model	GD-500LD	GD-700LD
最大基材寬度	Max. Material Width	800mm	900mm
最大封切長度	Max. Sealing&Cutting Length	400mm	600mm
制袋厚度	Bag-making Thickness	0.008-0.05mm	0.008-0.05mm
制袋速度	Bag-making Speed	30-100pcs/min	30-100pcs/min
總功率	Total Power	6kw	7kw
機器重量	Weight of Machine	900kg	950kg
外形尺寸	Overall Dimensions(mm)	3600 X 1200 X 1800	3600 X 1400 X 1800

SOFT LOOP HANDLE ATTACHMENT 軟式手提袋封合機



GD-150RS

Main Technical Variables 主要技術參數

型號	Model	GD-150RS
袋寬	Bag Width	250-600mm
袋長	Bag Length	350-700mm
軟繩厚度	Cord Thickness	0.05-0.20mm
軟繩寬度	Cord Width	30mm
總功率	Total Power	3Kw
機器重量	Weight of Machine	450kg
外形尺寸	Overall Dimensions	2800 X 1100 X 1600mm

● The above specifications, dimensions & design characteristics are subject to change without notice. ● 尺寸若有變更，恕不另行通知。

WASTE PLASTICS
RECYCLING MACHINE

再生塑料造粒機

GD-100Z
GD-120Z
GD-140Z

COMPONENT
CHARACTERISTICS

組件特色

CE



AUTO LOADER



GRAVIMETRIC DOSING SYSTEM




HOT SEALING KNIFE



WIDTH CONTROLLER



CORONA TREATMENT

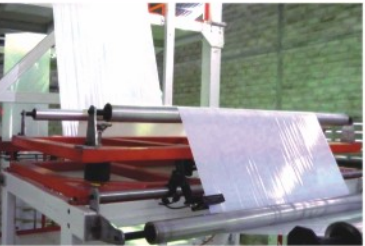

EPC CONTROL



EDGE RECLAIM DEVICE



CHILLER



SLITTING & REWINDING MACHINE



HYDRAULIC PUNCH



PLASTIC GRINDING MILLING GRANULATOR



VERTICAL MIXER

Main Technical Variables / 主要技術參數

型號	TYPE	GD-100Z	GD-120Z	GD-140Z
主機螺杆直徑	DIAMETER OF MAIN MOTOR SCREW(MM)	100	120	140
L/D長徑比	L/D	1:22	1:22	1:22
副機螺杆直徑	DIAMETER OF AUXILIARY MOTOR SCREW(MM)	100	120	140
L/D長徑比	L/D	1:12	1:12	1:12
主機功率	POWER OF MAIN MOTOR(KW)	22	37	55
副機功率	POWER OF AUXILIARY MOTOR(KW)	11	15	18.5
最大產量 (KG/H)	MAX. OUTPUT(KG/H)	90	160	250

● The above specifications, dimensions & design characteristics are subject to change without notice.
● 尺寸若有變更，恕不另行通知。